

RL 40/75 P1

DRUCKLUFT GERAT RoofLoc® SCRAIL®

ANWENDUNGSBEREICHE


Metal Dächer auf Holz.

GERÄTE DATEN

. Code	101F58AC
. Auslöseart	Einzelschuss
. Länge / Breite / Höhe	370 / 110 / 450 mm
. Gewicht	3,90 Kg
. Magazinkapazität	30
. Nagellänge	37 - 63 - 75 mm
. Nageldurchmesser	3,8/4,2 mm
. Arbeitschuch	5-8 bars
. Luftverbrauch	1,80 l

BEFESTIGUNGSMITTELN

ROOFLOC SCRAIL

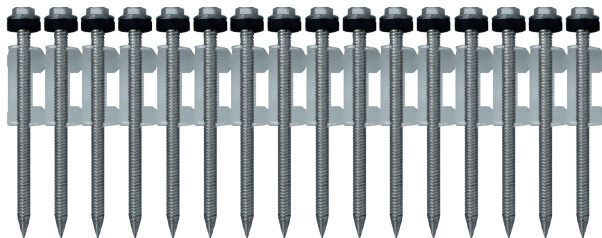


- Durchmesser	3.8 / 4.2 mm
- Kopfdurchmesser	10 mm
- Länge	37 - 63 - 75 mm
- Material	Stahl oder Edelstahl
- Oberfläche	Fascoat
- Verpackung	Plastikband 0°
- Kopf	Hexagon 10
- O-ring	EPDM



code **101F58AC**

Die Revolution in der Metalldachbefestigung. RoofLoc® SCRAIL® setzt neue Maßstäbe - schneller und effizienter als je zuvor.

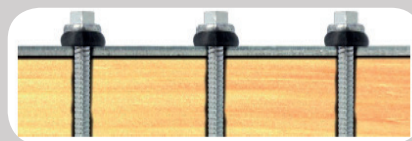

VORTEILEN

- Zweimal schneller als magazinierte schrauben
- Achtmal schneller als lose schrauben
- Mehr als 1.780 Newton Haltekraft
- Streifen SCRAIL RoofLoc im Plastikband verhindert Magazinierungsrückstände
- FasCoat geeignet für Aussenanwendungen
- Wasserabweisende Dichtungsscheibe

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com®

