

10T/65 P1

DRUCKLUFTKLAMMERGERÄT

ANWENDUNGSBEREICHE


Befestigung von Fußleisten, Gipskartonplatten, Latten, Profilen, Möbelindustrie.



code **12BS1416**

BEFESTIGUNGSMITTELN

T - L - Q - Z

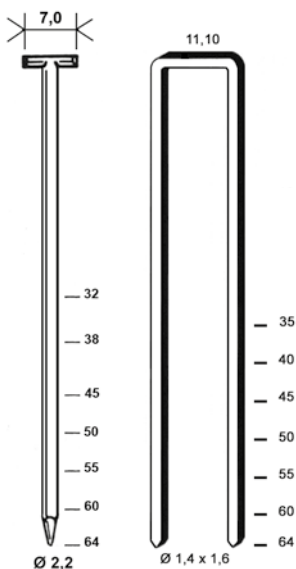

- T**
32 - 64 mm
Ø 2,2 mm
- L**
35 - 64 mm
Ø 1,35 x 1,60 mm
- Q**
38 - 63 mm
Ø 1,85 x 2,03 mm
- Z**
35 - 64 mm
Ø 1,4 x 1,6 mm

GERÄTE DATEN

. Code	12BS1416
. Auslöseart	In Einzel- und Kontaktauslösung
. Länge / Breite / Höhe	375 / 100 / 330 mm
. Gewicht	2,95 Kg
. Magazinkapazität	150
. Nagellänge	32 - 64 mm
. Nageldurchmesser	2,2 / 1,35 x 2,03 mm
. Arbeitschuch	5-8 bars
. Luftverbrauch	1,60 l

EIGENSCHAFTEN

- . Eintreibtiefe verstellbar
- . Verstellbare Abluftkappe
- . Selektor für in Einzel- oder Kontaktauslösung
- . Schellverschluss ohne Werkzeug Nase

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com