

05J/32 P1

DRUCKLUFTKLAMMERGERÄT

ANWENDUNGSBEREICHE

Befestigung von Nut- und Federbrettern, Leisten, Vertäfelung, Schuhreparaturen.


Trennen bei Vertäfelung.



code **12BS32PA**

BEFESTIGUNGSMITTELN

J - E

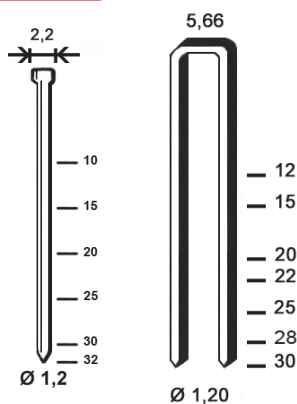

J
10 - 32 mm
Ø 1,2 mm

E
12 - 30 mm
Ø 1,2 mm

GERÄTE DATEN

. Code	12BS32PA
. Auslöseart	Kontaktauslösung
. Länge / Breite / Höhe	251 / 59 / 218 mm
. Gewicht	1,06 Kg
. Magazinkapazität	100
. Nagellänge	10 - 32 mm
. Nageldurchmesser	1,2 mm
. Arbeitschuch	5-7 bars
. Luftverbrauch	0,52 l

EIGENSCHAFTEN

- . Verstellbare Abluftkappe
- . Lieferumfang im Koffer

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com