

# AGRAFAGE


## AGRAFES WP

### APPLICATION

Fixation d'isolant sur ossature bois

### COMPATIBILITE

BS 29000

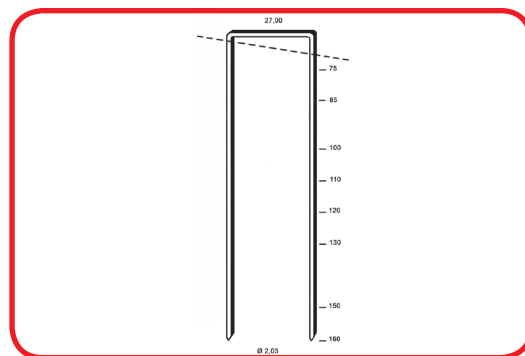

REFERENCE	DESIGNATION			kg /	(N)*	(N)*	CLASSE EUROCODE 5
6WP1001	WP-100	2 180	130 800	719	433,07	342,55	1 (galva)
6WP1201	WP-120	1 450	104 400	674	519,68	342,55	1 (galva)
6WP1501	WP-150	1 450	87 000	696	649,60	342,55	1 (galva)
6WP1601	WP-160	1 450	87 000	742	692,91	342,55	1 (galva)
6WP759	WP-75	2 900	174 000	748	324,80	342,55	3 (inox)
6WP859	WP-85	2 180	156 960	691	368,11	342,55	3 (inox)
6WP1009	WP-100	2 180	130 800	719	433,07	342,55	3 (inox)
6WP1109	WP-110	1 450	104 400	626	476,37	342,55	3 (inox)
6WP1209	WP-120	1 450	104 400	673	519,68	342,55	3 (inox)
6WP1309	WP-130	1 450	104 400	679	562,99	342,55	3 (inox)
6WP1509	WP-150	1 450	87 000	696	649,60	342,55	3 (inox)
6WP1609	WP-160	1 450	87 000	742	692,91	342,55	3 (inox)

### APPAREILS

#### 27/130 P1



75 mm - 130 mm

#### 27/160 P1



75 mm - 160 mm



**DOP010148**



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**

