

D 38/100 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN BANDES 34°

APPLICATION


Utilisé aussi bien dans le domaine de la construction préfabriquée que dans le domaine du bâtiment.



code **D38100P1**

PROJECTILE

34°

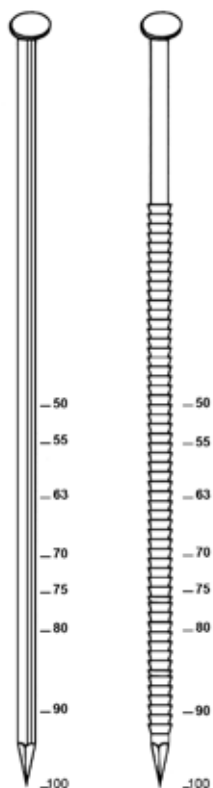

34°
50 - 100 mm
ø 2,8/3,1 mm



DESCRIPTION TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| . Code | D38100P1 |
| . Tir | coup / coup ou rafale |
| . Dimensions | 470 / 150 / 374 mm |
| . Poids | 3,90 Kg |
| . Capacité du chargeur | 75 |
| . Longueurs des projectiles | 50 - 100 mm |
| . Diamètre des projectiles | 2,8/3,1 mm |
| . Pression d'utilisation | 5-8 bars |
| . Consommation d'air | 3,00 l |

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com