

HS 130

HOCHDRUCK NAGELGERÄTE

ANWENDUNGSBEREICHE


Für pneumatische Befestigungen mit Hochdruck bis 23 Bar.
Dach, Wand, Fassade, Fussböden.




code **HS130**

BEFESTIGUNGSMITTELN

20°

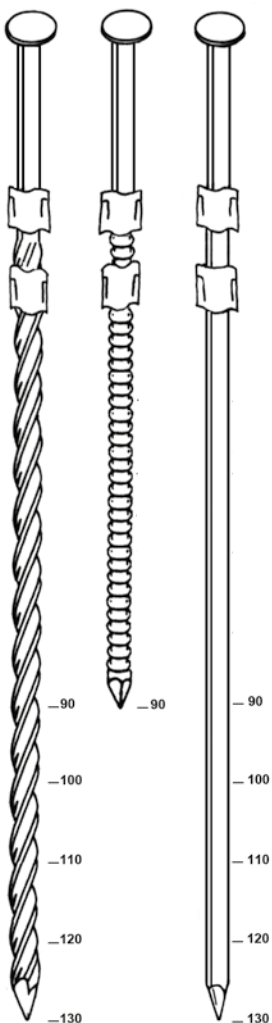

20°
90 - 130 mm
ø 3,1/3,4/3,8 mm

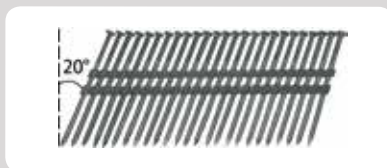

GERÄTE DATEN

. Code	HS130
. Auslöseart	Einzelsschuss
. Länge / Breite / Höhe	565 / 85 / 427 mm
. Gewicht	4,30 Kg
. Magazinkapazität	64
. Nagellänge	90 - 130 mm
. Nageldurchmesser	3,1/3,4/3,8 mm
. Arbeitsschub	17-23 bars
. Luftverbrauch	5,40 l

EIGENSCHAFTEN

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com