






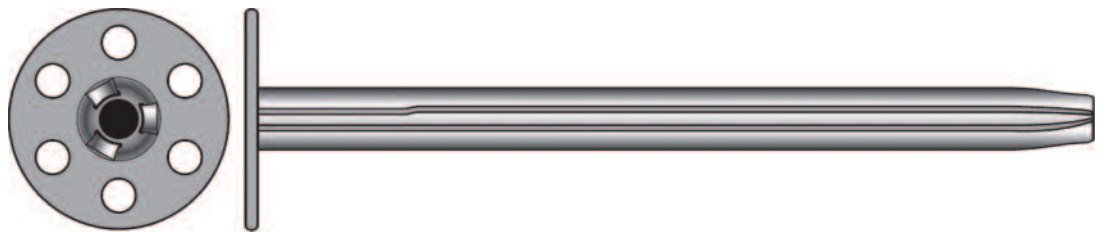

Cheville d'isolation métallique

ISO-M



CODE	DESIGNATION	QTE/BOITE	QTE/CARTON	KG/CARTON				
PO69420	Cheville isolation ISO-M 8x90	50	250	4	8	90	40	60
PO69422	Cheville isolation ISO-M 8x110	50	250	5	8	110	60	60
PO69424	Cheville isolation ISO-M 8x140	50	250	6	8	140	90	60
PO69426	Cheville isolation ISO-M 8x170	50	250	7	8	170	120	60

AVANTAGES :

- une seule pièce métallique pour fixation avec résistance au feu
- mise en place simple avec marteau
- utilisable pour tous type d'isolant
- pour fixation en facade où des isolants coupe feu sont spécifiés
- convient au béton et à la brique

> APPLICATIONS

Idéale pour isolation coupe feu.

> MATERIAUX SUPPORT



béton




brique
pleine



silico-
calcaire
solide

> MODE DE POSE

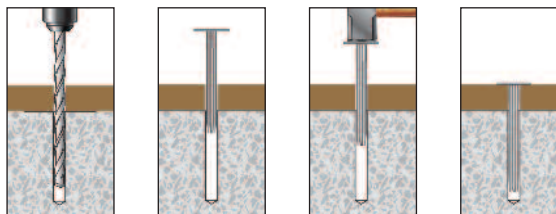

Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54