

C 38/90 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX

APPLICATION

Fixation de caisses, palettes, pour tous travaux de construction.
Bâtiment, parquet, charpente...

DESCRIPTION TECHNIQUE


. Code	12C3890
. Tir	coup / coup ou rafale
. Dimensions	310 / 132 / 357 mm
. Poids	3,00 Kg
. Capacité du chargeur	300
. Longueurs des projectiles	45 - 90 mm
. Diamètre des projectiles	2,3/2,5/2,8/3,1 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	4,33 l



code **12C3890**

PROJECTILE

COILS SHEET / COILS 23-25-28-31 / SCRAIL

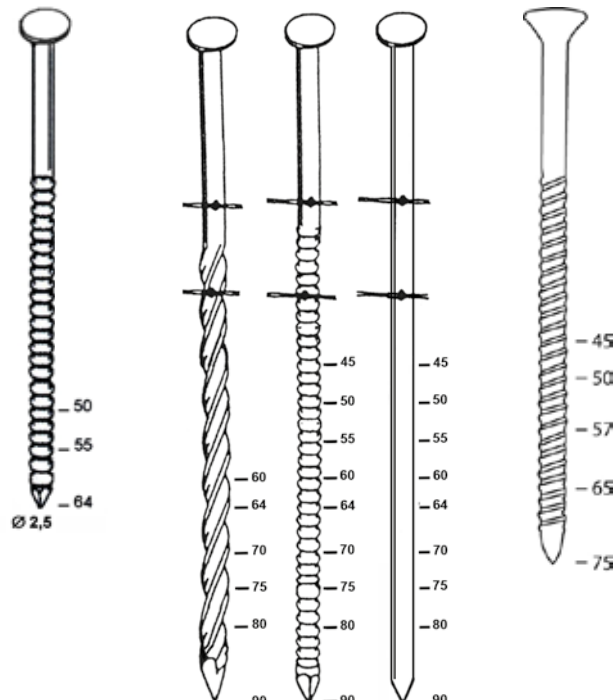

COILS SHEET
50 - 64 mm
ø 2,5 mm

COILS 23-25-28-31
45 - 90 mm
ø 2,3/2,5/2,8/3,1 mm

SCRAIL
45 - 75 mm
ø 2,8/3,2 mm



AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Livré dans un coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com