




## **Cheville métallique**

# **EN-C**

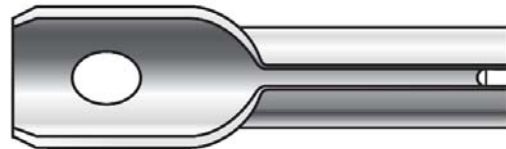

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON					
PO26060	Cheville suspente EN-C	100	1 000	1	8	42	5		

### Tableau de résistance aux efforts

Type	Charges recommandées (kN)
PO26060	0,2



#### > APPLICATIONS

Suspente pour faux-plafond.

#### > MATERIAUX SUPPORT



béton



hourdis



brique



silico  
calcaire  
solide




béton  
léger



béton  
cellulaire

#### > MODE DE POSE



*Sous réserve de modifications.*

*Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.*

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®

#### Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

#### Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54