


**C 41/65 P1**

## CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR FIXATION DE SABOTS/CONNECTEURS

### APPLICATION


Fixation des sabots / connecteurs métalliques.

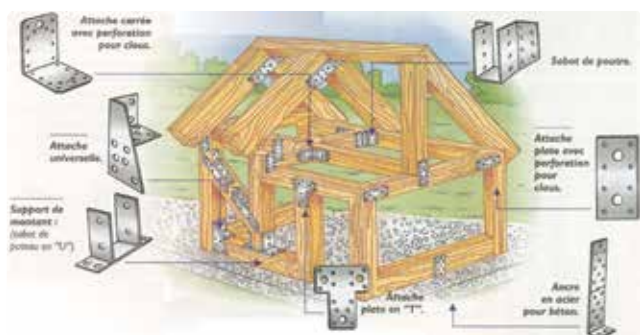

code **12C3365M**

### PROJECTILE

#### MAX 41



MAX 41  
35 - 60 mm  
Ø 4,1 mm



### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12C3365M
. Tir	coup / coup
. Dimensions	278 / 100 / 317 mm
. Poids	2,30 Kg
. Capacité du chargeur	100
. Longueurs des projectiles	35 - 60 mm
. Diamètre des projectiles	4,1 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	1,60 l

### AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Défecteur orientable

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com