

CLOUAGE

POINTES 20°

DESIGNATION


Pointe en bande plastique 20°

COMPATIBILITE

KN - RN

APPLICATION

Bardage, lattage, voligeage, caisserie, palette fixation bois sur bois

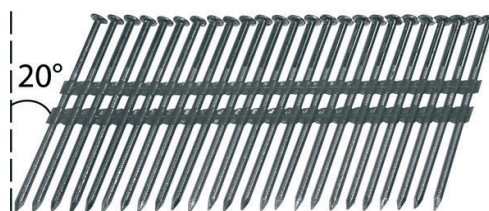

REFERENCE	DESIGNATION				PCS A FIXER	(N)*	(N)*	CLASSE EUROCODE 5
20290501	Pointes 20° 29 x 50 lisse	2 200	264 000	713	17	316	338	1 (brut)
20290601	Pointes 20° 29 x 60 lisse	2 200	264 000	837	20	371	326	1 (brut)
20290701	Pointes 20° 29 x 70 lisse	2 200	264 000	958	23	433	326	1 (brut)
20310801	Pointes 20° 31 x 80 lisse	2 200	165 000	809	27	529	367	1 (brut)
20310901	Pointes 20° 31 x 90 lisse	2 200	165 000	896	30	595	367	1 (brut)
20341001	Pointes 20° 34 x 100 lisse	2 000	96 000	691	33	725	431	1 (brut)
20381001	Pointes 20° 38 x 100 lisse	2 000	96 000	864	33	811	523	1 (brut)
20381101	Pointes 20° 38 x 110 lisse	1 400	67 200	672	37	892	523	1 (brut)
20381201	Pointes 20° 38 x 120 lisse	1 400	67 200	720	40	973	523	1 (brut)
20381301	Pointes 20° 38 x 130 lisse	1 400	67 200	768	43	1054	523	1 (brut)
20461451	Pointes 20° 46 x 145 lisse	500	37 500	714	48	1423	725	1 (brut)
20421601	Pointes 20° 42 x 160 lisse	400	28 800	573	53	1434	621	1 (brut)
20501801	Pointes 20° 50 x 180 lisse	440	35 200	845	60	1920	833	1 (brut)
20462001	Pointes 20° 50 x 200 lisse	440	35 200	975	67	2133	833	1 (brut)
20462201	Pointes 20° 50 x 220 lisse	440	35 200	999	73	2347	833	1 (brut)
20290502	Pointes 20° 29 x 50 annelée	2 200	264 000	713	17	387	326	1 (brut)
20290602	Pointes 20° 29 x 60 annelée	2 200	264 000	837	20	464	326	1 (brut)
20290702	Pointes 20° 29 x 70 annelée	2 200	264 000	958	23	541	326	1 (brut)
20310802	Pointes 20° 31 x 80 annelée	2 200	165 000	800	27	661	367	1 (brut)
20290506	Pointes 20° 29 x 50 annelée	2 200	264 000	713	17	387	326	1 (brut)
20290606	Pointes 20° 29 x 60 annelée	2 200	264 000	837	20	464	326	1 (brut)
20290706	Pointes 20° 29 x 70 annelée	2 200	264 000	958	23	541	326	1 (brut)
20310806	Pointes 20° 31 x 80 annelée	2 200	165 000	809	27	661	367	1 (brut)
20310906	Pointes 20° 31 x 90 annelée	2 200	165 000	896	30	744	367	1 (brut)

* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

1/2

REFERENCE	DESIGNATION				PCS A FIXER			CLASSE EUROCODE 5
20290508	Pointes 20° 29 x 50 TB an	2 200	264 000	713	17	387	326	3 (inox)
20290658	Pointes 20° 29 x 65 TB an	2 200	264 000	913	22	503	326	3 (inox)
20290703	Pointes 20° 29 x 70 CT	2 200	264 000	958	23	541	326	1 (brut)
20310803	Pointes 20° 31 x 80 CT	2 200	165 000	807	27	661	367	1 (brut)
20310903	Pointes 20° 31 x 90 CT	2 200	165 000	896	30	744	367	1 (brut)
20381003	Pointes 20° 38 x 100 CT	1 600	96 000	751	33	1013	523	1 (brut)
20381103	Pointes 20° 38 x 110 CT	1 500	90 000	774	37	1115	523	1 (brut)
20381203	Pointes 20° 38 x 120 CT	1 400	84 000	787	40	1216	523	1 (brut)
20381303	Pointes 20° 38 x 130 CT	1 200	72 000	730	43	1317	523	1 (brut)
20461453	Pointes 20° 46 x 145 CT	500	30 000	496	48	1779	725	1 (brut)
20461603	Pointes 20° 46 x 160 CT	500	30 000	548	53	1963	725	1 (brut)
20381007	Pointes 20° 38 x 100 CT	1 600	96 000	752	33	1013	523	2 (galva)
20381307	Pointes 20° 38 x 130 CT	1 200	72 000	730	43	1317	523	2 (galva)
20461457	Pointes 20° 46 x 145 CT	500	30 000	496	48	1779	725	2 (galva)
20461607	Pointes 20° 46 x 160 CT	500	30 000	548	53	1963	725	2 (galva)

APPAREILS

F 38/100 P2



50 mm - 100 mm

F 42/130 P2



90 mm - 130 mm

F 50/160 P1



100 mm - 160 mm

RN 220 R



115 mm - 220 mm

HS 130



90 mm - 130 mm

PKT RK 90



50 mm - 90 mm

TRAK IT 20°



50 mm - 90 mm



DOP020153X



* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com