

PPT


DESIGNATION

Pied de poteau avec platine type «PPT»

CARACTERISTIQUES

Conçu pour la fixation de structures en bois lourdes.

Grâce à l'assemblage invisible du poteau et de son support, cette ancre à poteau s'insère particulièrement bien dans les constructions en bois les plus exigeantes.

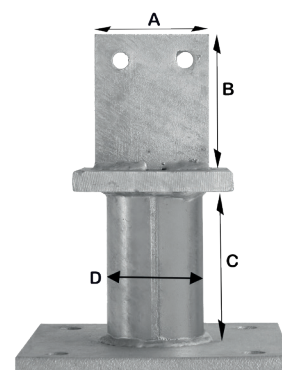

Galvanisation à chaud (HDG)

Platine supérieure verticale = 120 x 80 x 6 mm
 Platine inférieure = 180 x 100 x 5 mm

Résistance à la compression : 143 kN*



Code	Désignation		kg / 	A	B	C	D	ep.	P.SUP Ø 11	P.INF Ø 13
PPT60	PPT-70	1	2	80	120	70	48	6/5	4	4
PPT100	PPT-120	1	2	80	120	120	48	6/5	4	4

* Information donnée à titre indicatif. Alsafix ne peut être tenu pour responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable propre à chaque cas.